




品欣电子深圳有限公司

电机型号命名规则

伺服电机接线定义

电机动力线

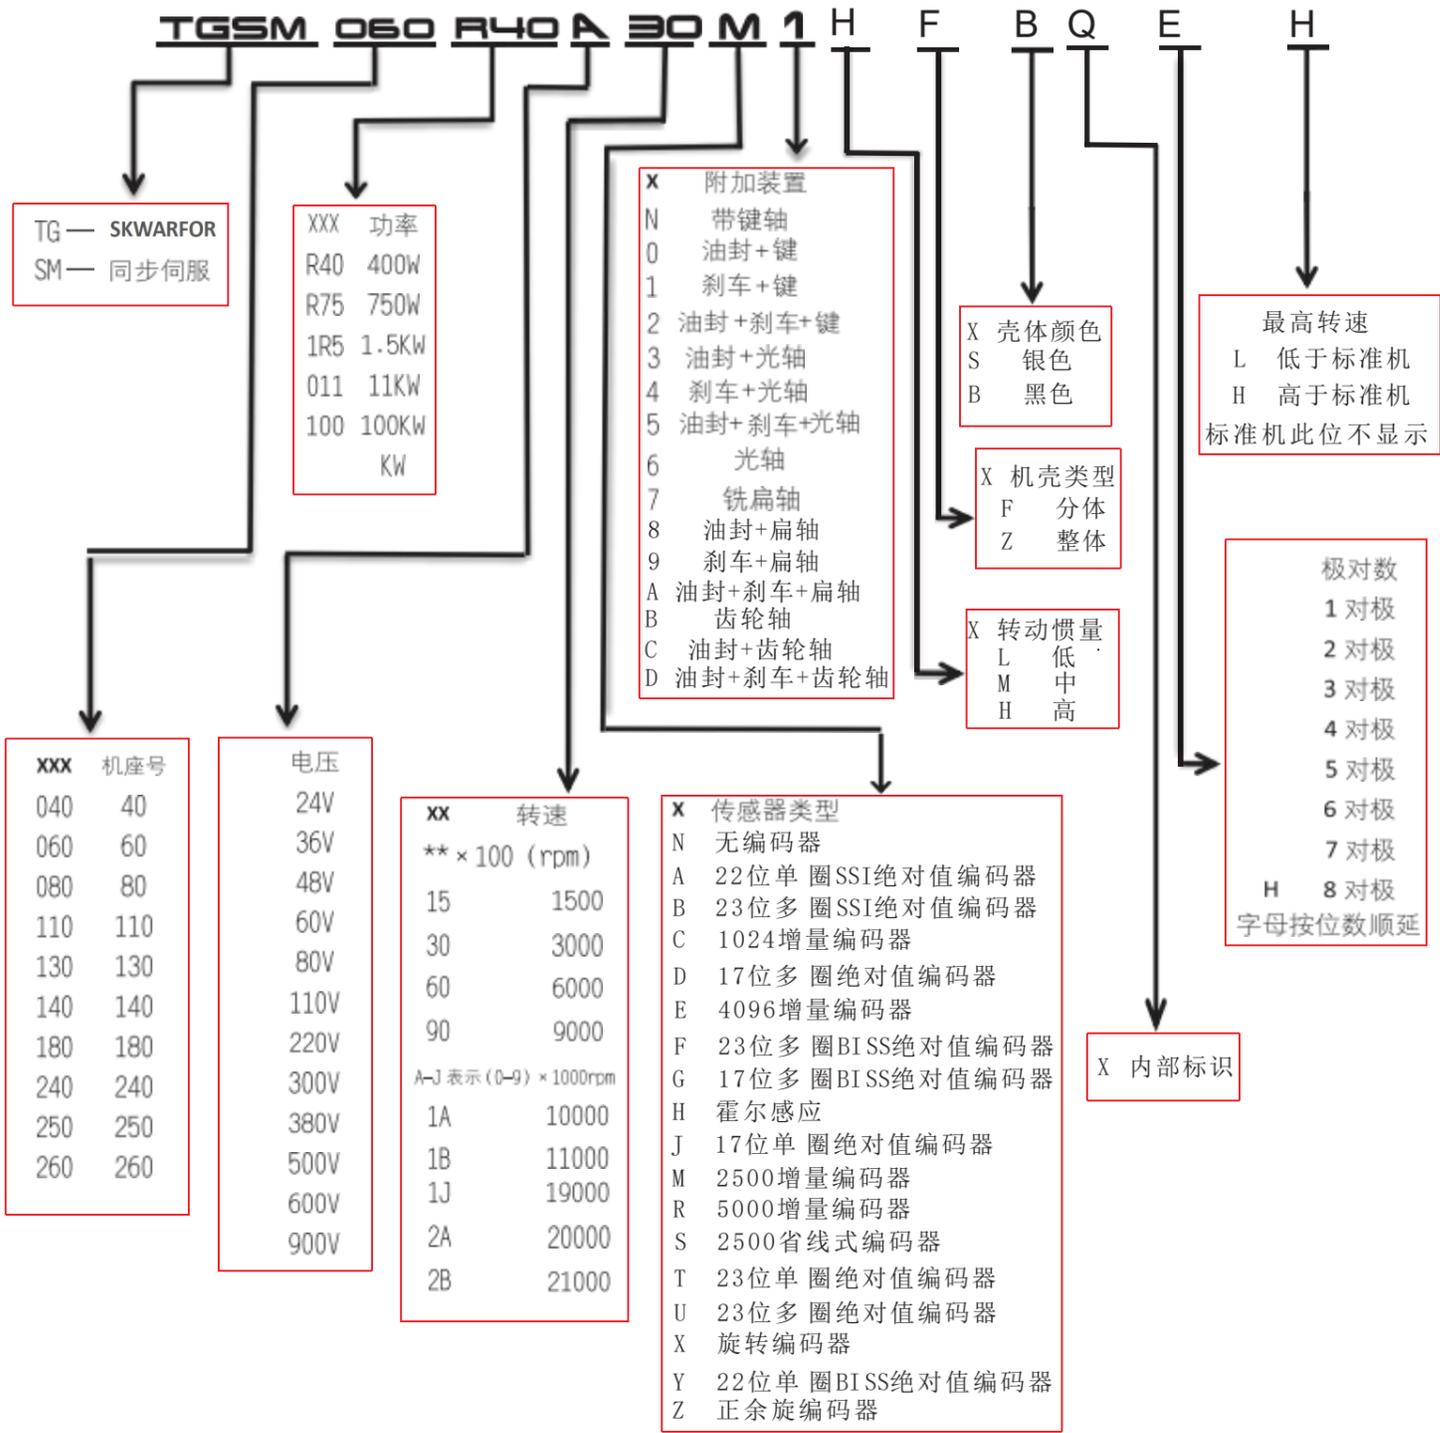


插头: MOLEX-50361672 插针: MOLEX-3900005

针号	1	2	4	5	3	6
定义	U	V	W	PB	Br	Br
颜色	红	蓝	黑	黄绿	棕	白

低压电机接线定义

线颜色	黄绿	红	蓝	黑	棕	白
定义	FG	U	V	W	Br+	Br-

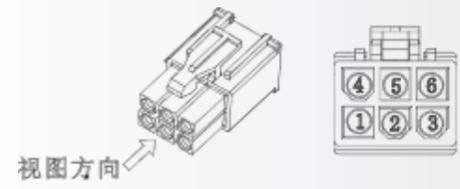

插座型号 YD28J4Z/YD32J4Z


针号	1	2	3	4
定义	FG	U	V	W

插座型号 YD28J7Z

针号	1	2	3	4	5	6	7
定义	FG	U	V	W	Br+	Br-	NC

注: 失电保持制动器不能用于制动

电机编码器线

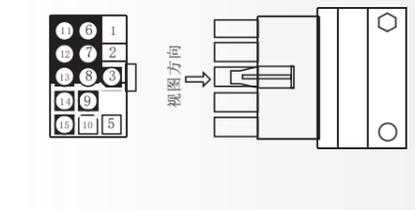


增量式编码器接线

插座型号	AMP-TE/15P/172171-1														
针号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
定义	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	FG


绝对值编码器接线

插座型号	插头: AMP-TE/9 公头/172169-1 插针: AMP-TE/插端子/170361-1								
针号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定义	VB+	NC	SD+	VB-	NC	SD-	FG	0V	+5V
颜色	棕	蓝	白	黄	屏蔽线	黑	红		

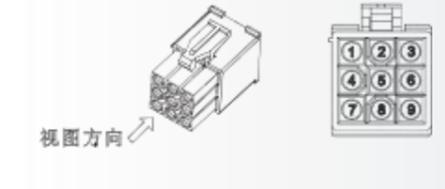

插座型号 YD28J15Z

针号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
增量式定义	FG	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-
省线式定义	FG	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-						
绝对值定义	FG	5V	0V							SD+		VB+	SD-		VB-

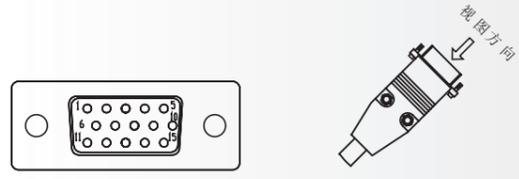

增量式编码器接线

插座型号	三排DB15公插头															
针号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	外壳
定义	0V	5V	W+	V+	U+	Z+	B+	A+	NC	W-	V-	U-	Z-	B-	A-	FG

注: 接线端子及定义仅供参考, 实际产品以对应规格书为准。
Note: Terminals and definitions are for reference only.
The actual products are subject to the corresponding specifications.

SM040

伺服电机

SERVO MOTORS

基本指标

Basic indicators

环境温度: 0~+40℃
 额定时间: 连续
 环境湿度: 20~80% (不结露)
 励磁方式: 永磁式
 振动等级: V15
 安装方式: 法兰式
 抗振性能: 振动加速度24.5m/s² (2.5G)
 连接方式: 直接连接
 绝缘电阻: DC500V, 100MΩ
 旋转方向: 正转指令下从负载侧看时为逆时针(CCW) 旋转
 绝缘耐压: AC1500V 1分钟
 保护方式: 自冷、IP54、IP65
 耐热等级: F级

特性

Characteristic

过载能力强
 采用高磁能积稀土磁钢
 F极耐热绝缘
 发热量少

快速响应




反应速度




响应时间

更紧凑



外形图
Outside View

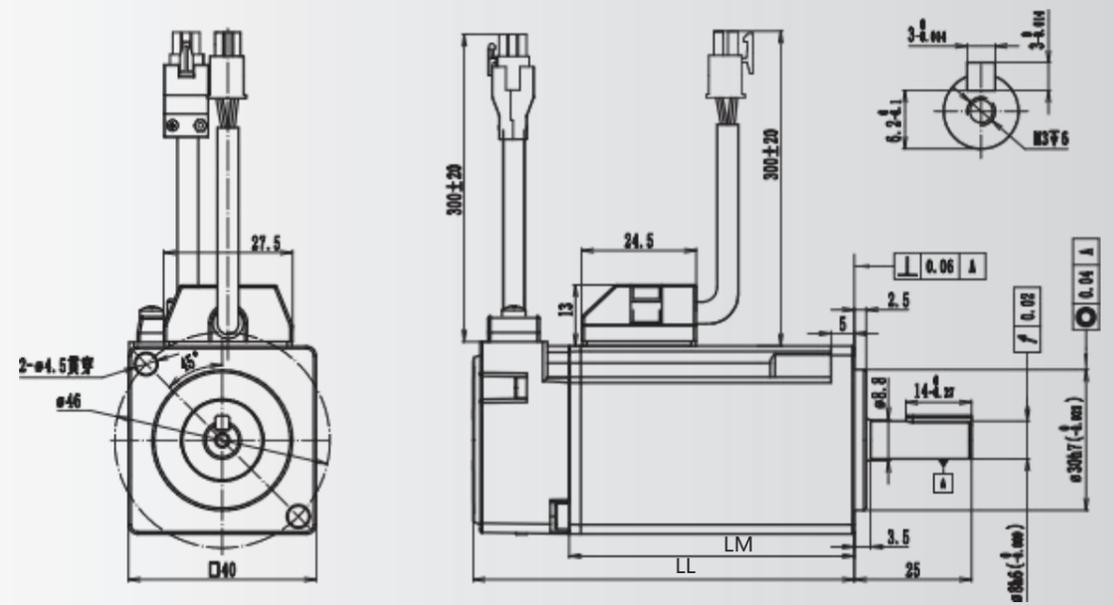

单位/unit : mm

尺寸
Dimensions

基本参数

伺服电机型号 Motor model	R05x30xxLZSxE		R10x30xxLZSxE	
额定输出功率 Rated power	50		100	
电压 Voltage	48	220	48	220
额定转矩 Rated torque	0.16	0.16	0.32	0.32
峰值扭矩 Maximum torque	0.48	0.48	0.96	1.22
额定电流 Rate Current	2.2	1.22	3.76	1.22
峰值电流 Maximum motor current	6.6	3.7	11.03	4.3
额定转速 Rated speed	3000	3000	3000	3000
最高转速 Maximum speed	3600	6500	3600	6500
极数 Num. er of poles	10			
力矩系数 N.m/A	0.077	0.139	0.089	0.276
线反电势系数 Line back EMF coefficient	4.65	8.39	5.4	16.7
线电感 Linear inductance	2.03	7.5	1.4	13.3
线电阻 Line resistance	2.7	8.4	1.49	12.4
转子转动惯量 Rotor moment of inertia	0.0283(0.0405)		0.0486(0.0519)	
制动额定电压 Brake rate voltage	24V±2.4V			
制动额定功率 Brake rate power	4.4			
制动保持转矩 Brake torque	≥0.32			
编码器 Encoder	标准(standard) 17位单圈磁编码器 选项(option) 17多圈绝对值磁编码器、23位多圈光电编码器、2500线增量式编码器、2500线省线式编码器等			
重量 Weight	0.31(0.58)		0.48(0.75)	

注: 括号内数据为加刹车后电机相关参数。

Note: The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.


型号040	R05x30xxLZSxE	R10x30xxLZSxE
LM	41(67)	61(87)
LL	61.5(87.5)	81.5(107.5)

注: 1、括号内数据为加刹车后电机相关数值。

Note: 1.The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.

转矩-转速特性

Torque-Speed Characteristics

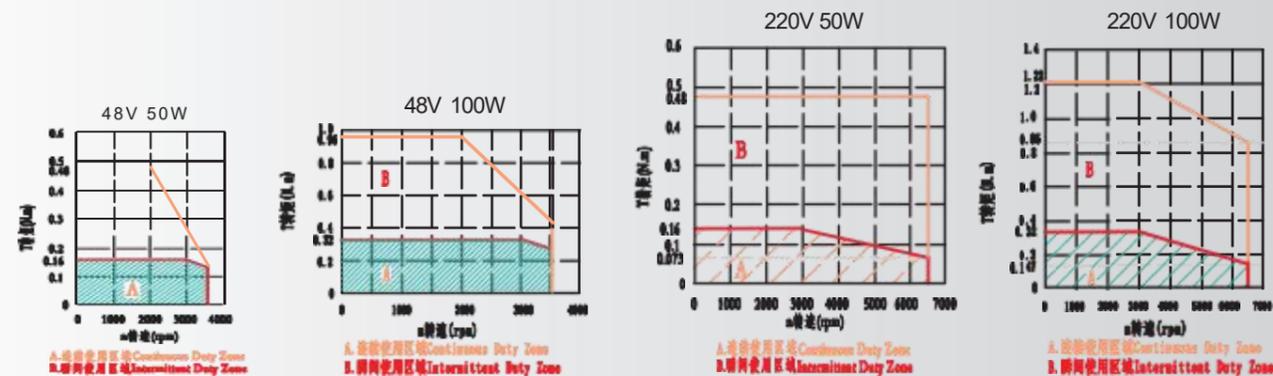

SM060

伺服电机

SERVO MOTORS

基本指标 Basic indicators

环境温度: 0~+40℃
 额定时间: 连续
 环境湿度: 20~80% (不结露)
 励磁方式: 永磁式
 振动等级: V15
 安装方式: 法兰式
 抗振性能: 振动加速度24.5m/s² (2.5G)
 连接方式: 直接连接
 绝缘电阻: DC500V, 100MΩ
 旋转方向: 正转指令下从负载侧看时为逆时针(CCW) 旋转
 绝缘耐压: AC1500V 1分钟
 保护方式: 自冷、IP54、IP65
 耐热等级: F级

特性 Characteristic


过载能力强
 采用高磁能积稀土磁钢
 F极耐热绝缘



定位力矩小




转矩脉动小



更紧凑



外形图
Outside View

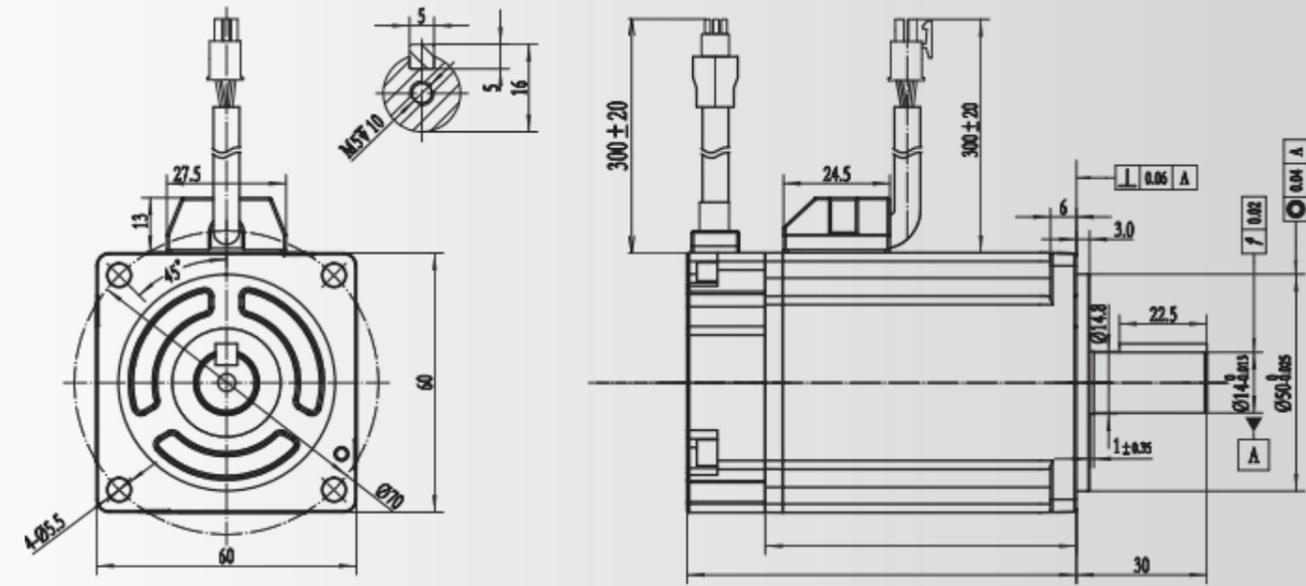

尺寸
Dimensions

单位/unit : mm

基本参数 Basic Parameters

伺服电机型号 Motor model	R20x30xxHZBxE	R40x30xxHZBxE		R60x30xxHFBxE			
额定输出功率 Rated power	200		400		600		
电压 Voltage	48	220	48	220	220	380	
额定转矩 Rated torque	0.64		1.27	1.27	1.91	1.91	
瞬间最大转矩 Instantaneous maximum torque	1.92	2.23	3.81	4.46	6.7	6.7	
额定电流 Rate Current	5.78	1.62	11	2.1	4.1	2.1	
瞬间最大电流 Instantaneous maximum current	17.4	5.7	33.2	7.5	14.8	7.6	
额定转速 Rated speed	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
最高转速 Maximum speed	3600	6500	3600	5000	6000	6000	
极数 Num. of poles	极 (Poles) 10						
力矩系数 Torque coefficient	N.m/A	0.116	0.417	0.121	0.635	0.509	0.947
线反电势系数 Line back EMF coefficient	mV/rpm	7.02	25.2	7.31	38.4	30.8	52.27
线电感 Linear inductance	mH	1.012	12.2	0.48	13.3	5.9	18.8
线电阻 Line resistance	Ω	0.591	6.3	0.25	6.1	2.6	8.16
转子转动惯量 Rotor moment of inertia	kg·m ² ·10 ⁻⁴	0.3(0.331)		0.56(0.587)		0.82(0.847)	
制动器额定电压 Brake rate voltage	24V±2.4V						
制动器额定功率 Brake rate power	7.6						
制动器保持转矩 Brake torque	≥1.5						
编码器 Encoder	标准 (standard)	17位单圈磁编码器					
	选项 (option)	17多圈绝对值磁编码器、23位多圈光电编码器、2500线增量式编码器、2500线省线式编码器等					
重量 Weight	Kg 0.8(1.3)		1.2(1.6)		1.6(2)		

注: 括号内数据为加刹车后电机相关参数。


Note: The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.

型号060	R20x30xxHZBxE	R40x30xxHZBxE	R60x30xxHFBxE
LM	54.7(83.2)	71.7(100.2)	90.7(119.2)
LL	72.7(101.2)	89.7(118.2)	108.7(137.2)

注: 1、括号内数据为加刹车后电机相关数值。

Note: 1.The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.

转矩-转速特性 Torque-Speed Characteristics

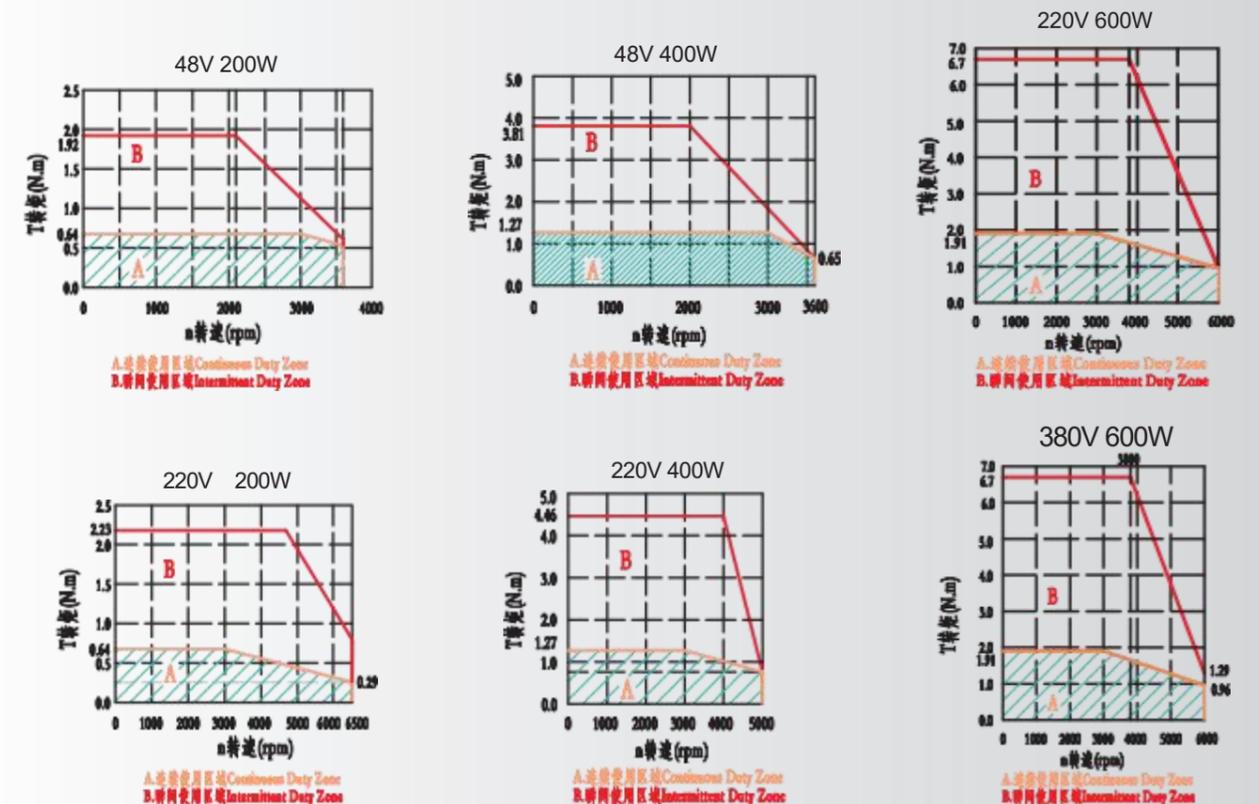

SM080

伺服电机 SERVO MOTORS

基本指标 Basic indicators

环境温度: 0~+40℃
 额定时间: 连续
 环境湿度: 20~80% (不结露)
 励磁方式: 永磁式
 振动等级: V15
 安装方式: 法兰式
 抗振性能: 振动加速度24.5m/s²
 (2.5G)
 连接方式: 直接连接
 绝缘电阻: DC500V, 100MΩ
 旋转方向: 正转指令下从负载侧看时
 为逆时针(CCW) 旋转
 绝缘耐压: AC1500V 1分钟
 保护方式: 自冷、IP54、IP65
 耐热等级: F级

特性 Characteristic


过载能力强
 采用高磁能积稀土磁钢
 F极耐热绝缘



定位力矩小




转矩脉动小



更紧凑



外形图
Outside View

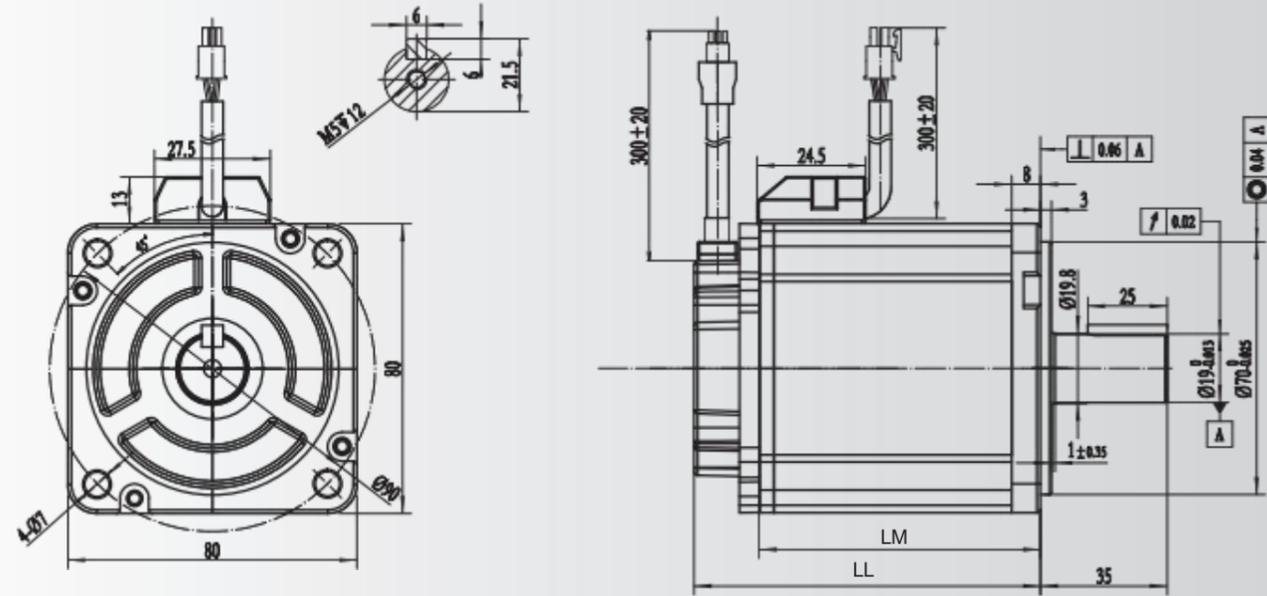

尺寸
Dimensions

型号080	R75x30xxHFBxE	1R0x30xxHFBxE
LM	77.7 (109.9)	90.7 (122.9)
LL	95.7 (127.9)	108.7 (140.9)

单位/unit: mm


基本参数 Basic Parameters

伺服电机型号 Motor model	R75x30xxHFBxE		1R0x30xxHFBxE		
	额定输出功率 Rated power	750		1000	
电压 Voltage	48	220	48	220	380
额定转矩 Rated torque	2.39	2.39	3.18	3.18	3.18
瞬间最大转矩 Instantaneous maximum torque	7.2	8.36	9.6	11.1	11.1
额定电流 Rate Current	20.85	3.9	26.7	5.75	3.35
瞬间最大电流 Instantaneous maximum current	63.5	14	81.7	20.7	12.1
额定转速 Rated speed	3000	3000	3000	3000	3000
最高转速 Maximum speed	3600	5500	3600	6000	6000
极数 Num. of poles	10				
力矩系数 Torque coefficient	0.121	0.639	0.125	0.575	0.99
线反电势系数 Line back EMF coefficient	7.33	38.6	7.57	34.8	59.85
线电感 Linear inductance	0.26	7	0.2	4.15	12.3
线电阻 Line resistance	0.051	1.5	0.039	0.9	2.82
转子转动惯量 Rotor moment of inertia	1.59 (1.797)		2.03 (2.225)		
制动器额定电压 Brake rated voltage	24V±2.4V				
制动器额定功率 Brake rated power	8.5				
制动器保持转矩 Brake torque	≥3.2				
编码器 Encoder	标准 (standard) 17位单圈磁编码器 选项 (option) 17多圈绝对值磁编码器、23位多圈光电编码器、2500线增量式编码器、2500线省线式编码器等				
重量 Weight	2.1 (2.93)		2.8 (3.5)		


注: 括号内数据为加刹车后电机相关参数。

Note: The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.


转矩-转速特性 Torque-Speed Characteristics

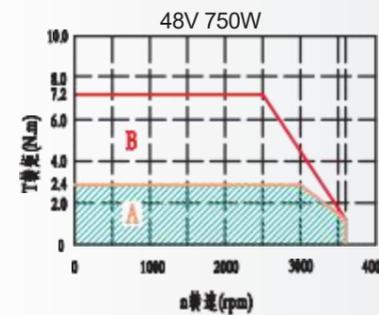


A. 连续使用区域 Continuous Duty Zone
B. 间断使用区域 Intermittent Duty Zone

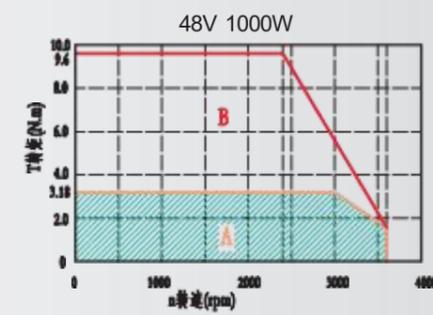


A. 连续使用区域 Continuous Duty Zone
B. 间断使用区域 Intermittent Duty Zone



A. 连续使用区域 Continuous Duty Zone
B. 间断使用区域 Intermittent Duty Zone



A. 连续使用区域 Continuous Duty Zone
B. 间断使用区域 Intermittent Duty Zone



A. 连续使用区域 Continuous Duty Zone
B. 间断使用区域 Intermittent Duty Zone

SM130

伺服电机 SERVO MOTORS

基本指标 Basic indicators

环境温度: 0~+40℃
 额定时间: 连续
 环境湿度: 20~80% (不结露)
 励磁方式: 永磁式
 振动等级: V15
 安装方式: 法兰式
 抗振性能: 振动加速度24.5m/s² (2.5G)
 连接方式: 直接连接
 绝缘电阻: DC500V, 100MΩ
 旋转方向: 正转指令下从负载侧看时为逆时针(CCW) 旋转
 绝缘耐压: AC1500V 1分钟
 保护方式: 自冷、IP54、IP65
 耐热等级: F级


特性 Characteristic

过载能力强
 采用高磁能积稀土磁钢
 F极耐热绝缘

定位力矩小




转矩脉动小



低速运转平稳



外形图
Outside View

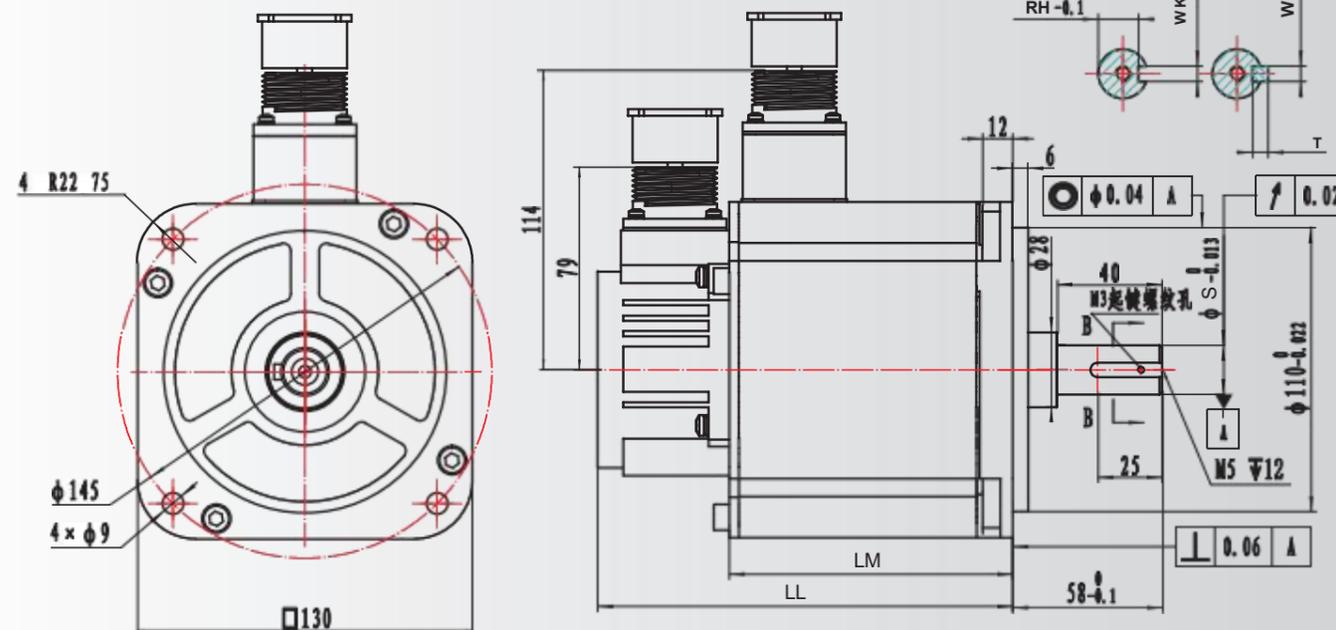

尺寸
Dimensions

单位/unit : mm

型号130	R85x15xxMFBxE	1R3x15xxMFBxE	1R8x15xxMFBxE	2R3x15xxMFBxE
LM	101(117)	117(135)	135(153)	153(171)
LL	152(168)	168(186)	186(204)	204(222)
S	19	22	24	24
W	5h9(⁰ _{-0.03})	6h9(⁰ _{-0.03})	8h9(⁰ _{-0.036})	8h9(⁰ _{-0.036})
WK	5P9(⁰ _{-0.042})	6P9(⁰ _{-0.042})	8P9(⁰ _{-0.051})	8P9(⁰ _{-0.051})
RH	16	18.5	20	20
T	5	6	7	7


注: 1、括号内数据为加刹车后电机相关数值。
 Note: 1. The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.

基本参数 Basic Parameters

伺服电机型号 Motor model	R85x15xxMFBxE	1R3x15xxMFBxE	1R8x15xxMFBxE	2R3x15xxMFBxE
额定输出功率 Rated power	850	1300	1800	2300
电压 Voltage	220 380	220 380	220 380	220 380
额定转矩 Rated torque	5.4	8.28	11.46	14.67
瞬时最大转矩 Intermittent maximum torque	14.2	24.8	28.7	42.6
额定电流 Rate Current	6.2 3.1	9 4.5	13.2 6.6	15.2 7.6
瞬时最大电流 Intermittent maximum current	17 8.5	28.2 14.1	34 17	47 23.5
额定转速 Rated speed	1500	1500	1500	1500
最高转速 Maximum speed	3000	3000	3000	3000
极数 Num. of poles	极(Poles) 10			
力矩系数 Torque coefficient	0.923 1.846	0.984 1.968	0.923 1.846	1.038 2.076
线反电势系数 Line back EMF coefficient	55.8 111.6	59.5 119	55.8 111.6	62.75 125.5
线电感 Linear inductance	9 36	6.65 26.6	4.475 17.9	4.6 18.4
线电阻 Line resistance	0.65 2.6	0.465 1.86	0.24 0.96	0.243 0.97
转子转动惯量 Rotor moment of inertia	8.139(9.584)	11.733(13.252)	15.4(16.919)	18.972(20.5)
制动器额定电压 Brake rate voltage	24V±2.4V			
制动器额定功率 Brake rate power	23			
制动器保持转矩 Brake torque	≥15			
编码器 Encoder	标准(standard) 17位单圈磁编码器 选项(option) 17多圈绝对值磁编码器、23位多圈光电编码器、2500线增量式编码器、2500线省线式编码器等			
重量 Weight	5.8(8)	7.25(9.45)	9(11.2)	10.35(12.55)

注: 括号内数据为加刹车后电机相关参数。
 Note: The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.

转矩-转速特性 Torque-Speed Characteristics

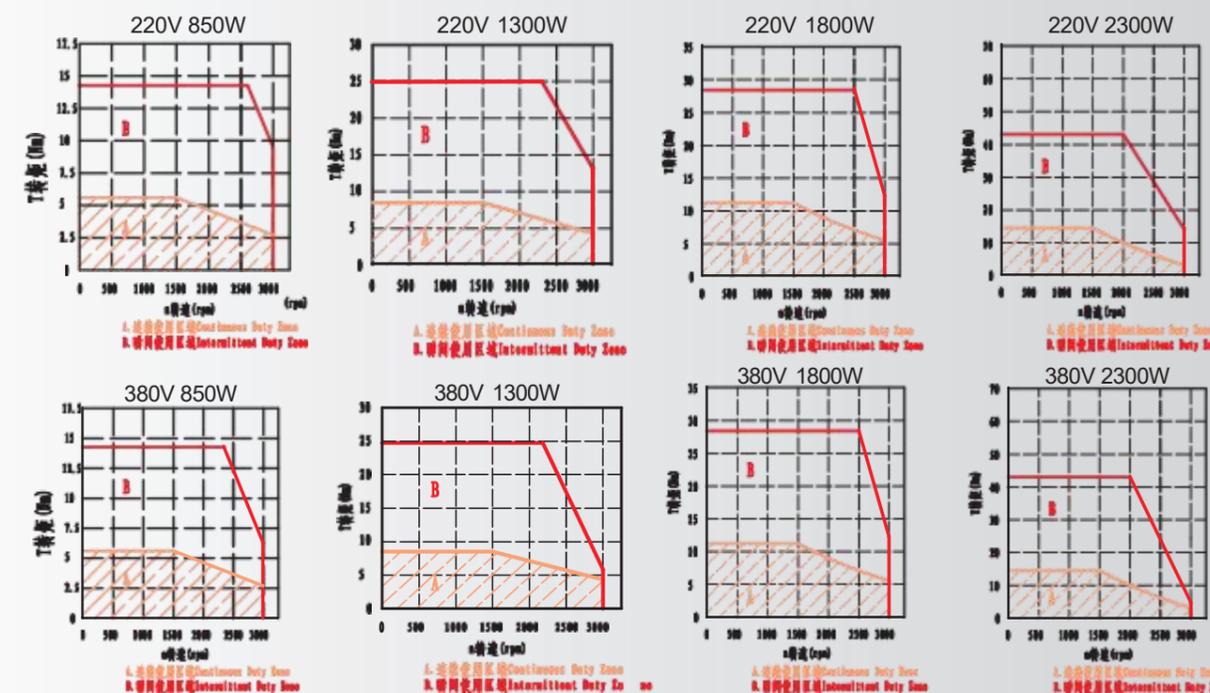

SM180

伺服电机 SERVO MOTORS

基本指标 Basic indicators

环境温度: 0~+40℃
 额定时间: 连续
 环境湿度: 20~80% (不结露)
 励磁方式: 永磁式
 振动等级: V15
 安装方式: 法兰式
 抗振性能: 振动加速度24.5m/s² (2.5G)
 连接方式: 直接连接
 绝缘电阻: DC500V, 100MΩ
 旋转方向: 正转指令下从负载侧看时为逆时针(CCW) 旋转
 绝缘耐压: AC1500V 1分钟
 保护方式: 自冷、IP54、IP65
 耐热等级: F级

特性 Characteristic


过载能力强
 采用高磁能积稀土磁钢
 F极耐热绝缘



定位力矩小



转矩脉动小



低速运转平稳




基本参数 Basic Parameters

伺服电机型号 Motor model	2R9x15xxHFBxE	4R4x15xxHFBxE	5R5x15xxHFBxE	7R5x15xxHFBxE
额定输出功率 Rated power	2900	4400	5500	7500
电压 Voltage	380			
额定转矩 Rated torque	18.6	28.4	35	48
瞬间最大转矩 Intermittent maximum torque	54	71.6	87.6	119
额定电流 Rate Current	11.4	15.9	19.6	24.8
瞬间最大电流 Intermittent maximum current	39	43.5	52.4	64.8
额定转速 Rated speed	1500	1500	1500	1500
最高转速 Maximum speed	3000	3000	3000	3000
极数 Num. of poles	10			
力矩系数 Torque coefficient	1.786	1.951	1.94	2.099
线反电势系数 Line back EMF coefficient	108	118	117.3	126.9
线电感 Linear inductance	10.4	8	5.18	4.2
线电阻 Line resistance	0.55	0.37	0.195	0.155
转子转动惯量 Rotor moment of inertia	42.8(52.5)	62.5(72.19)	90.8(100.36)	128(137.57)
制动器额定电压 Brake rate voltage	24V±2.4V			
制动器额定功率 Brake rate power	25			
制动器保持转矩 Brake torque	≥48			
编码器 Encoder	标准 (standard) 17位单圈磁编码器 选项 (option) 17多圈绝对值磁编码器、23位多圈光电编码器、2500线增量式编码器、2500线省线式编码器等			
Weight	14.6(19.5)	18.6(23.5)	24.1(29)	30.6(35.5)

括号内数据为加刹车后电机相关参数。

Note: The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.

外形图
Outside View

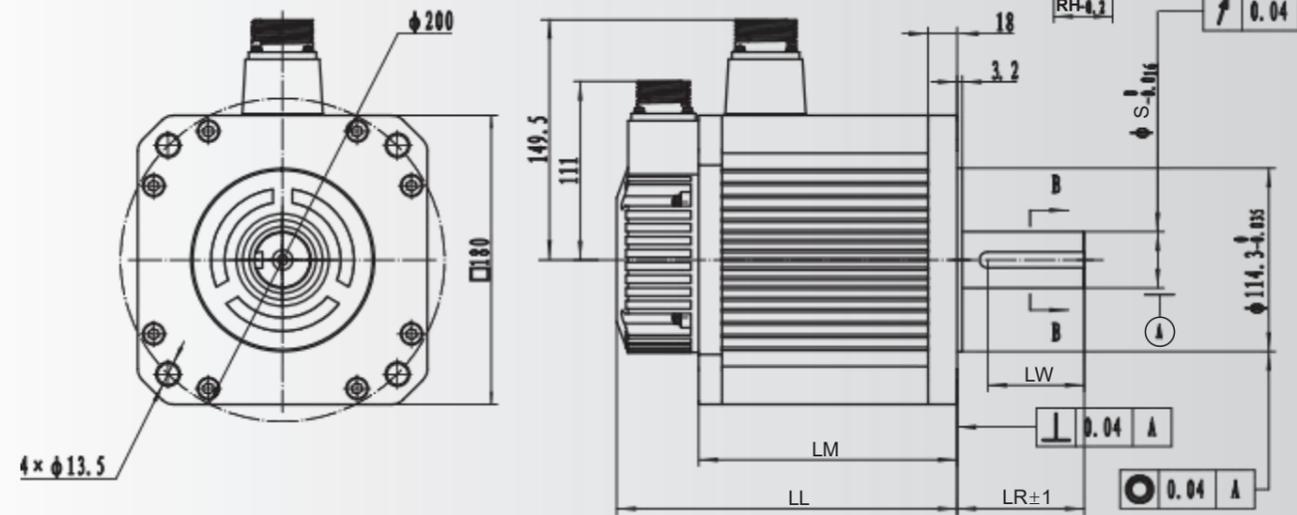

尺寸
Dimensions

单位/unit : mm

型号 130	2R9x15xxHFBxE	4R4x15xxHFBxE	5R5x15xxHFBxE	7R5x15xxHFBxE
LM	124 (172)	148 (196)	185 (229)	231 (275)
LL	175 (223)	199 (247)	236 (280)	282 (326)
S	35	35	42	42
W	10h8(. ⁰ .022)	10h8(. ⁰ .022)	12h8(. ⁰ .027)	12h8(. ⁰ .027)
TP	12 [▽] 25	12 [▽] 25	16 [▽] 32	16 [▽] 32
RH	30	30	37	37
T	8h11(. ⁰ .09)			
LR	79	79	113	113
LW	60	60	90	90

注: 1、括号内数据为加刹车后电机相关数值。

Note: 1.The data in bracket is the relevant parameters of motor after braking.

转矩-转速特性
Torque-Speed Characteristics

